

TAMAÑOS Y MODELOS POPULARES DE BANDAS DE RODADURA



30" JOHN DEERE 8RT



30" JOHN DEERE 9000T



36" JOHN DEERE 9RX



24" CHALLENGER
35/34/55



24" CHALLENGER
MT700



30" CHALLENGER
MT800



18" CASE ROWCROP



30" CASE QUADTRAC



35" CLAAS

Entrega al día siguiente disponible

*Red de distribución norteamericana dependiente de la ubicación

FABRICADOS PARA
UNA AMPLIA GAMA
DE MÁQUINAS



 **TANK TUFF**®



 **GTW**
GLOBAL TRACK WAREHOUSE

 **TANK TUFF**[®]

CINGOLI E RULLI CENTRALI IN GOMMA PREMIUM AGRICOLI

TRATTORI • MIETITREBBIE • CARRELLI PER CEREALI




Vulcanizzazione in un Solo Passaggio

Tutti i cingoli TankTuff sono vulcanizzati con il nostro processo in un'unica fase. Ciò garantisce che non ci siano punti deboli in cui le barre del battistrada e le alette di guida si legano alla pista.



Barre del Battistrada Più Robuste

Le nostre barre del battistrada appositamente progettate, le mescole di gomma naturale e il processo di vulcanizzazione in una fase si traducono nelle barre del battistrada più resistenti e durevoli disponibili.

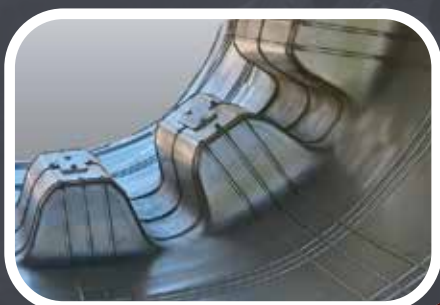

Alette di Trasmissione Rinforzate

La combinazione del processo in un'unica fase e il nostro sistema di tasselli rinforzati per armatura assicura che i tasselli del battistrada non si strappino e siano meno inclini all'usura rispetto alla concorrenza.



Composti di Gomma Naturale Premium


TankTuff utilizza solo materiali e soluzioni di prima qualità che si traducono in un cingolo in gomma con una durata significativa.

Barre del Battistrada Appositamente Progettate

Le nostre barre del battistrada sono progettate per aumentare la trazione e pulire, riducendo i disturbi e le vibrazioni del suolo.

Il Più Potente Sistema di Cavi

Il cavo principale ad alta resistenza fino a 6,5 mm, quattro strati di cavi in acciaio aggiuntivi più due strati di tessuto aggiuntivi consentono a TankTuff di raggiungere una resistenza notevole.

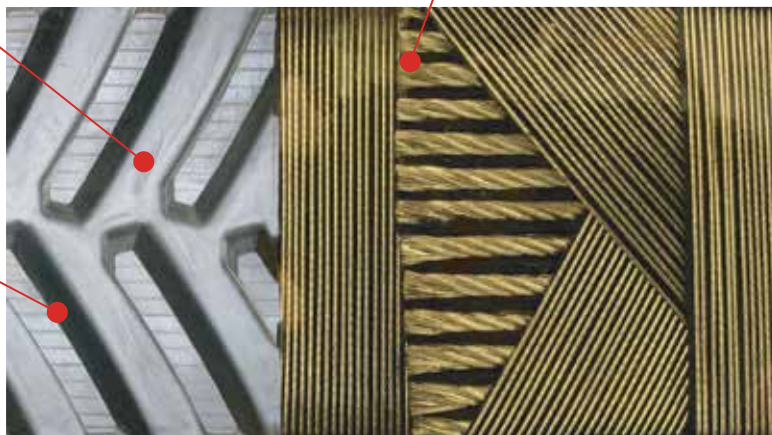

I nostri rulli intermedi TankTuff sono ora disponibili per un'ampia gamma di macchine.

- Nuovi Rulli Intermedi
- Nessuno scambio di base e
- Stampato ad INIEZIONE
- Resistente al calore
- Gomma Naturale
- Estende la Durata del Cingolo

